

FÁBRICA DE PERFILERÍA ROLADA GRAFILADA SISTEMA DRYWALL


CANAL



PARAL



LÍNEA PS



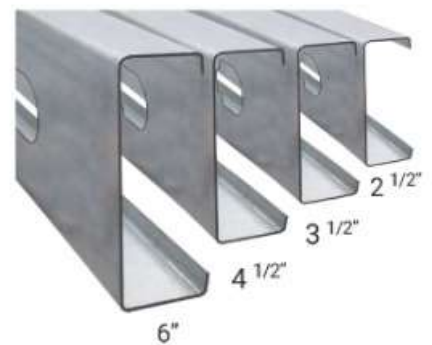


Elemento de instalación horizontal en forma de U, fabricado bajo el proceso de rolformado y grafilado, se fija al piso y al techo junto con los parales, forman la estructura para muros, dinteles y antepechos.

Elemento de instalación vertical en forma de C, fabricado bajo el proceso de rolformado y grafilado, con perforaciones en la base del perfil para el paso de instalaciones eléctricas y/o hidráulicas. Complemento de la estructura para recibir las placas de yeso-cartón o fibrocemento.

Parales y canales que por su calibre y dimensión son utilizados en muros interiores y fachadas, que requieran mayor estabilidad y resistencia, ya sea por su altura o por los acabados que va a recibir.

Mantenemos longitudes en stock de: 2.44 – 3.66 – 4.88 – 6.10 ml.
Fabricación de longitudes especiales.

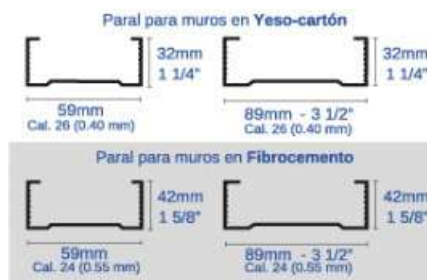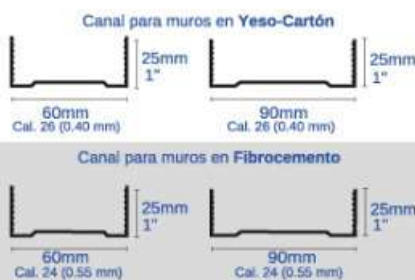

Calibres: 20 | 22 | 24

	Descripción	Cal	Longitud en Stock
Muros en Yeso-cartón	Canal Base 6 (60mmx25mm)	26	2.44 ml
	Canal Base 9 (90mmx25mm)	26	2.44 ml

	Descripción	Cal	Longitud en Stock
Muros en Yeso-cartón	Paral Base 6 (59mmx32mm)	26	2.44 ml 3.05 ml 3.66 ml
	Paral Base 9 (89mmx32mm)	26	2.44 ml 3.05 ml 3.66 ml

	Descripción	Lado (A)	Lado (B)
Muros en Yeso-cartón	Paral para Láminas de Fibrocemento, Aquaspanel ó Densglass	2 1/2" (63mm)	1 5/8" (42mm)
		3 1/2" (89mm)	1 5/8" (42mm)
		4 1/2" (114mm)	1 5/8" (42mm)
		6" (152mm)	1 5/8" (42mm)
	Calibres 24 - 22 - 20		
Muros en Fibrocemento	Paral para Láminas de Yeso-cartón	2 1/2" (63mm)	1 1/4" (32mm)
		3 1/2" (89mm)	1 1/4" (32mm)
		4 1/2" (114mm)	1 1/4" (32mm)
		6" (152mm)	1 1/4" (32mm)
	Calibres 24 - 22 - 20 Bajo Pedido		