

FÁBRICA DE PERFILERÍA ROLADA SISTEMA DRYWALL


Fabricamos perfiles en **Acero Galvanizado** bajo normas ASTM A 653/924 NTC 4011 ICONTEC y galvanizado G60, fabricado bajo el proceso de **Rolformado** con máquinas de control numérico de última tecnología. Utilizados para el armado de cielo rasos livianos tipo Drywall que ofrecen precisión y rapidez en su instalación.

ÁNGULO



Perfil en forma de L, se instala sobre los muros perimetrales y ayuda a determinar el nivel del cielo raso. También se utiliza como elemento de cuelga entre la estructura de la edificación y la estructura de cielo raso.

Para Cuelgas




Para Perimetro



OMEGA CON REBORDE




Perfil en forma trapezoidal, utilizado como estructura complementaria para cielo raso, atornillándose a las viguetas, formando el soporte que recibe las láminas de yeso-cartón o fibrocemento.

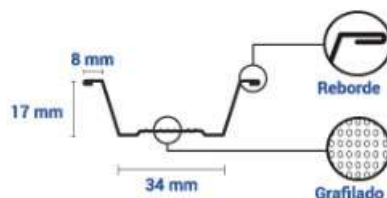

VIGUETA



Perfil en forma de C, utilizado como estructura complementaria para cielo raso; elemento portante, sobre el cual se atornillan los perfiles tipo Omega.

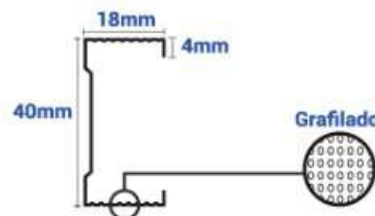

Descripción	Longitud en stock
Colgante 15 mm x 15 mm	2.44 ml
Colgante 20 mm x 20 mm	2.44 ml
Perimetral 25 mm x 25 mm	2.44 ml
Dilatación 20 mm x 30 mm	2.44 ml

Descripción	Longitud en stock
Omega con reborde	2.44 ml
	3.66 ml

Descripción	Longitud en stock
Vigueta	2.44 ml
	3.66 ml